

REVISION	DESCRIPTION	DATE	DRAFTER
A0	首次发行	21.08.04	S.He

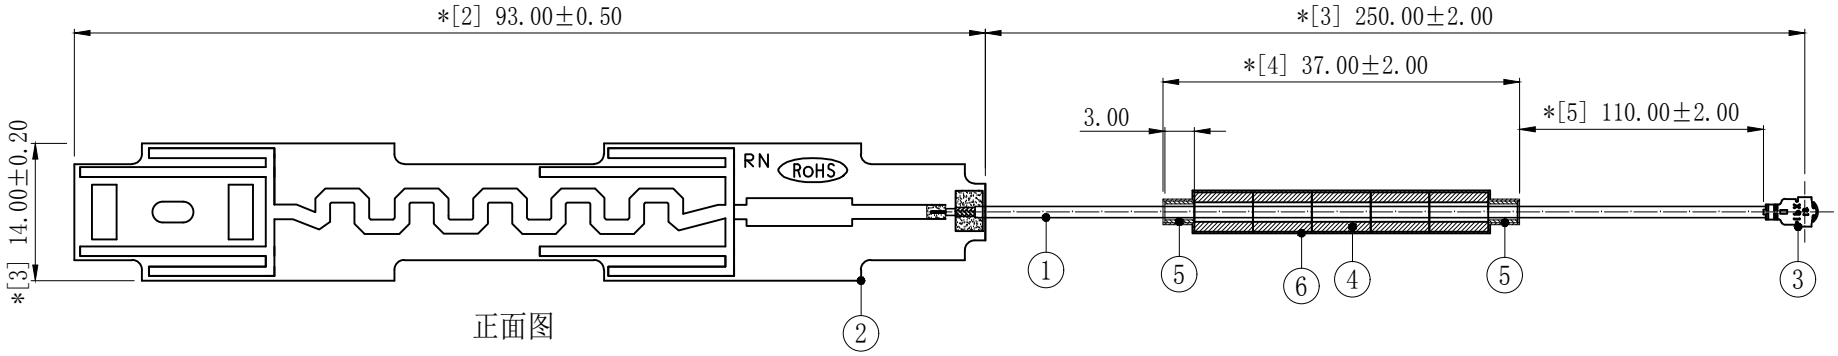

正面图

背面图

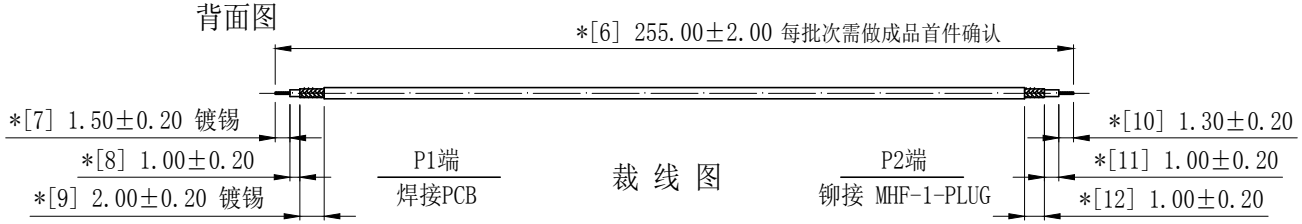

技术要求：

1 方向要求：无方向要求。

2 电气特性：特性阻抗:50Ω；频率范围:2.40GHz-2.50GHz& 5.15GHz~5.85GHz；驻波比:最大2.50;。
检验方法：单测天线,使用网络分析仪100%测试。

3 尺寸检验：[*]为FAI检测项目；*为重点检测项目；■为CPK管制项目。

4 外观检验：电缆裁切须平整，镀锡须光亮，导体不得有多余股数伸出与散乱；
PCB不得有划痕、刮伤、露铜等不良，焊接须胞满，不得有假焊、虚焊、毛刺；
电缆外被不得有破损、折皱及异色等不良。
检验方法：目视全检。

5 包装规范：20PCS/扎，5扎/包，即100PCS/包。

6 环保要求：产品及其使用之物料皆需要符合RoHS要求。

COMPLIANCE WITH THE REQUIREMENT: ■RoHS; □HF; □SONY SS-00259; □OTHERS
*NO USING ESTRICTED AND BANNED SUBSTANCE

H459

No.	PART NUMBER	PART NAME & DESCRIPTION	Q'TY	REMARKS
6	2TA040BK1-037	热缩套管 4.00*L37.00	1	2TA040BK1-000
5	2TC024BK0-003	双壁含胶套管 2.40*L3.00	2	2TC024BK1-000
4	2YR003	磁环， 4.00* 2.00*L6.00	5	---
3	2LM10P113210	MHF-1-PLUG FOR OD1.13 CABLE	1	---
2	2YP053	L93.00*W14.00*T0.60mm	1	---
1	2C5M11312LG1	微细同轴电缆,OD1.13,双锡线,灰色	1	依裁线图裁线

GENERAL TOLERANCE:

LINEAR:	
X	±1.50
X.X	±0.50
X.XX	±0.20
X.XXX	±0.01
ANGLE:	
X°	±4.00°
X.X°	±3.00°
X.XX°	±2.00°
X.XXX°	±1.00°

HJ-Tech 东莞市皇捷通讯科技有限公司

FILE NAME: 产品图	TITLE: 内置天线,1.13灰色双锡线,P1端焊接PCB, P2端打一代端子,外露线长250mm(RF2104034)
ENG/DATE: S.He/21.04.19	
CHE/DATE:	P/N: 3N0301LG-032
APP/DATE:	UNIT: mm / SCALE: 1:1 / REVISION: A0 / SHEET: 1/1