


REVISION	DESCRIPTION	DATE	DRAFTER
A0	FIRST RELEASE	19.11.21	Mark

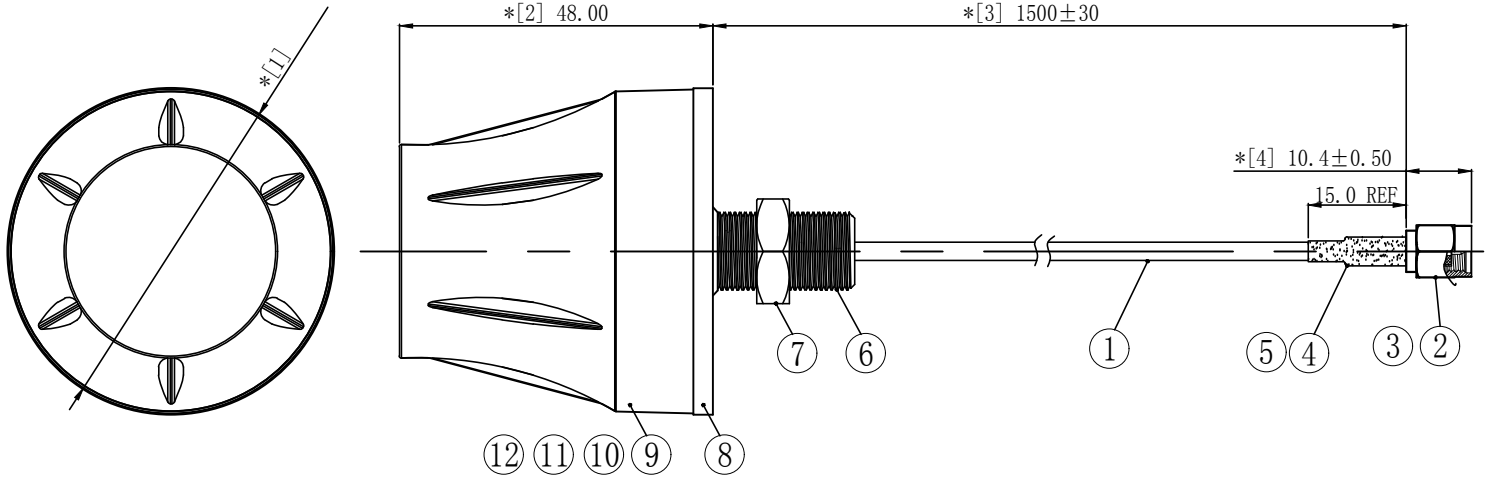

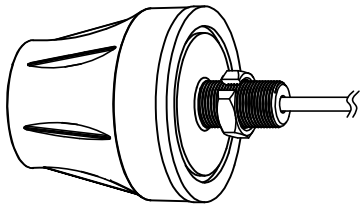

3D 视图

每批次需做成品首件确认

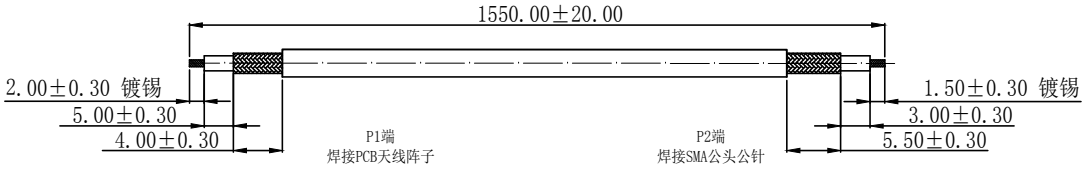

No.	PART NUMBER	PART NAME & DESCRIPTION	Q'TY	REMARKS
13	2MH030	L10*W15mm*T9.0，EVA+双面背胶	3	---
12	2YG085	铜管,OD4.0 L10.0内孔3.4mm	1	---
11	2YP087	PCB天线接地板，单面板，FR-4，OD41.2*T0.6mm	1	---
10	2YP086	PCB天线阵子，单面板，FR-4，OD41.2*T0.6mm	1	---
9	2SBKG2800	塑胶体，黑色抗紫外线	1	---
8	2SBKG2801	塑胶盖，黑色抗紫外线	1	---
7	2LC00S-336	M12螺母	1	---
6	2LC00S-337	M12螺柱	1	---
5	2TA035BK1-015	OD:3.5*L15.0mm,无卤阻燃,125H2普通型,黑色	1	---
4	2LC15S-601	铜管,镀镍OD:3.9*L9.0	1	---
3	2LC15PM623-5	SMA 公针OD:1.5*L8.3mm 镀金	1	---
2	2LC15PM623-2	SMA公头 H8.0*L16.5镀金	1	---
1	2C5R17414BK1	RG174 coaxial-cable,BLACK	1	---

技术要求：

1 电气特性：特性阻抗:50Ω；频率范围:4G;
检验方法：单测天线,使用网络分析仪100%比对Gold sample波形测试。
2 尺寸检验：[*]为FAI检测项目；*为重点检测项目；■为CPK管制项目。
3 外观检验：目视全检。产品表面不得有刮伤、破损和脏污；镀层色泽光亮均匀，不得有氧化。
4 包装规范：1PCS/包
5 环保要求：产品及其使用之物料皆需要符合RoHS要求。

COMPLIANCE WITH THE REQUIREMENT: ■RoHS; □HF; □SONY SS-00259; □OTHERS
*NO USING ESTRICTED AND BANNED SUBSTANCE

H516

GENERAL TOLERANCE:

LINEAR:	
X	±2.00
X.X	±1.00
X.XX	±0.50
X.XXX	±0.30
ANGLE:	
X°	±4.00°
X.X°	±3.00°
X.XX°	±2.00°
X.XXX°	±1.00°

HJ-Tech 东莞市皇捷通讯科技有限公司

FILE NAME: product drawing	TITLE: 大磨菇头4G天线，RG174 线L1.5M (RF2005031)
ENG/DATE: Mark/20.07.08	
CHE/DATE:	P/N: 3E0601BK-002
APP/DATE:	UNIT: mm / SCALE: 1:1 / REVISION: A0 / SHEET: 1/1