




REVISION	DESCRIPTION	DATE	DRAFTER
A0	首次发行	22.06.07	S.He

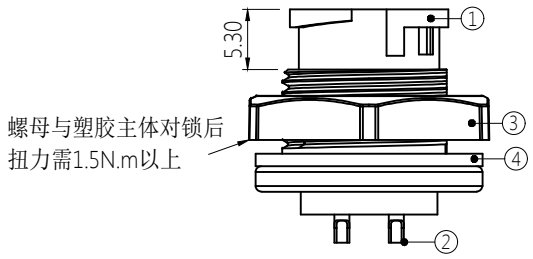


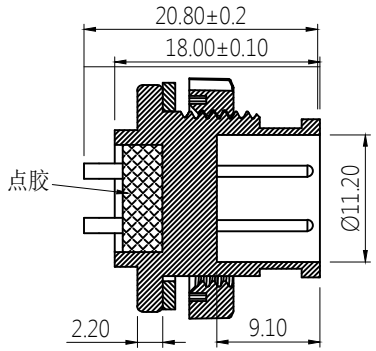





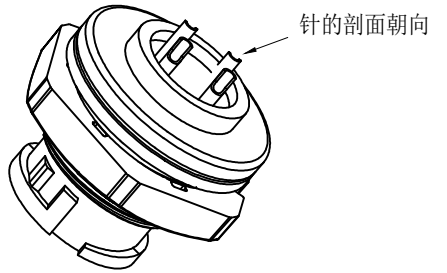

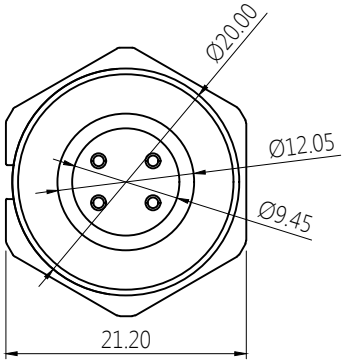







技术要求：

1.所有材料需无损伤、无毛边、无脏污,点胶不可有溢胶现象。
塑胶阻燃等级：UL94 V-0

2.电性测试要求：100%测试/LOT
导通电阻：1Ω
耐电压：500V AC, 1mA ,0.1s
绝缘电阻：500V DC, 100MΩ ,0.1s

3.单PIN保持力：≥ 2.5kgf,

4.此产品需符合ROHS2.0要求。

COMPLIANCE WITH THE REQUIREMENT: ■RoHS; □HF; □SONY SS-00259; □OTHERS
*NO USING ESTRICTED AND BANNED SUBSTANCE

4	2LC00S-417	OD20*OD15*1.1mm，黑色平硅胶圈	1
3	2LC00PM909-9	配件螺母21.2*4.0mm	1
2	2LC00PM909-5	中心针（公） 1.35 * 20.0mm	1
1	2LC00PM909-4	4PIN绝缘体，尼龙,黑色，OD:20.0*L18.0mm	1
No.	PART NAME	SPECIFICATION DESCRIPTION	Q'TY

GENERAL TOLERANCE:

LINEAR:	
X	±1.00
X.X	±0.50
X.XX	±0.20
X.XXX	±0.10
ANGLE:	
X°	±4.00°
X.X°	±3.00°
X.XX°	±2.00°
X.XXX°	±1.00°

HJ-Tech 东莞市皇捷通讯科技有限公司

FILE NAME: 成品图	TITLE: 工业连接器,公端4PIN插针,黑色绝缘,OD:20*L20.8mm
ENG/DATE: S.He/21.02.15	
CHE/DATE: .	P/N: 2LC00PM909
APP/DATE: .	UNIT: mm / SCALE: 1:1 / REVISION: A0 / SHEET: 1/1