
REV.	ECN NO.	LOCAS.	DESCRIPTION	DATE	DESIGN
A3			变更裁线尺寸	2017.09.29	SQL
A4			统一料号	2018.12.26	Mark
A5			修正料号为铆钉结构	2019.06.25	Mark
A6			切换成免铆钉结构	2019.12.17	Mark

SPECIFICATION:

1. NORMAL IMPEDANCE: 50Ω;
2. FREQUENCY RANGE: 2.4~2.5GHz;
3. VSWR: 2.00 Max.;
4. PEAK GAIN: 3dBi TYICAL;
5. RADIATION: OMNI-DIRECTIONAL;
6. POLARIZATION: VERTICAL;
7. 带"(XX)" 尺寸为FAI,带"*"尺寸重点尺寸,
   带"■"尺寸为CPK尺寸;
8. 包装规范：50PCS/扎，1扎/包,1K/无字箱
   (纸箱内侧四边增加护角，底面和上面都
   要垫隔板中间也要用隔板隔开);


激光雕刻参数：
X:8.474　Y:2.303
字体：Truetype 字体-97　Gulimche
高度：3.0mm　刻字内容：WiFi
激光刻高度：21.2 CM

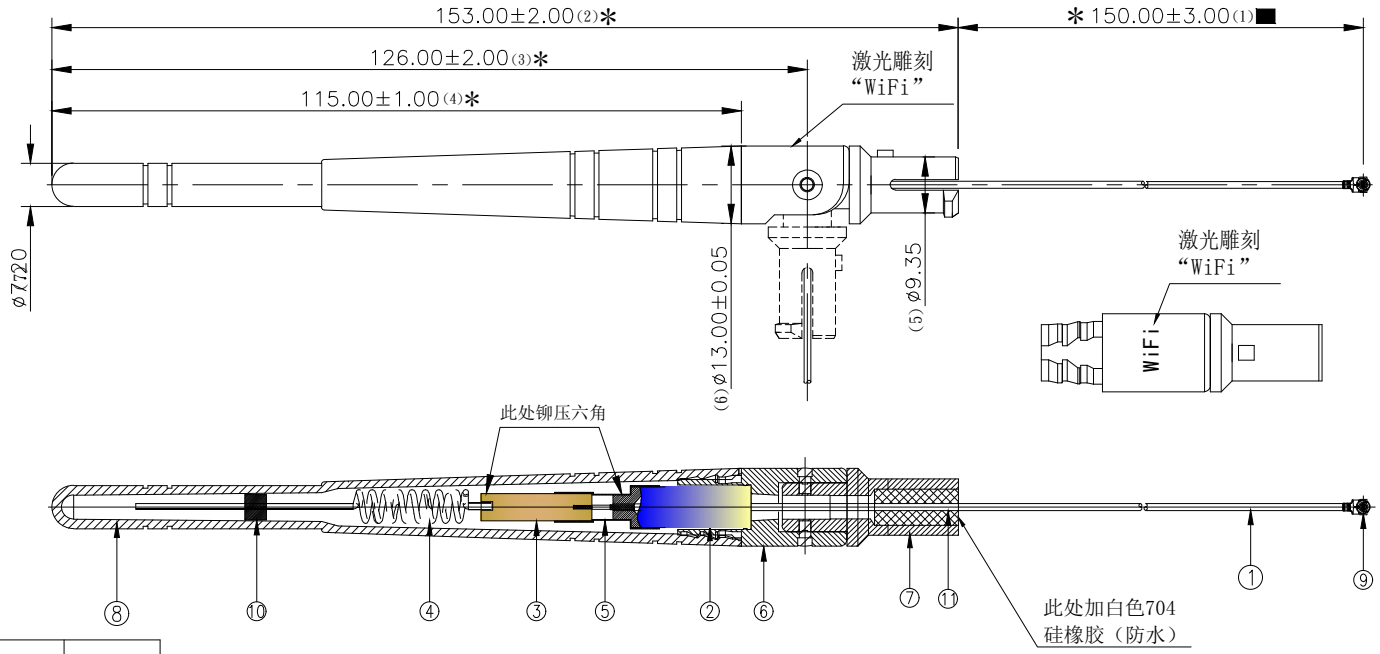

11	2FZ3001	硅胶	白色704硅橡胶	1/80
10	2MH011	海绵	ø5.5*H4.5MM黑色	1
9	2LM10P113210	I-PEX	1.13I-PEX 镀金	1
8	2SBKG0500	套杆	ø13.00*ø7.1*L115 ABS,黑色	1
7	2SBKD41N3	下固定座	， 黑色，免铆钉	1
6	2SBKU31N8	上固定座	， 黑色，免铆钉	1
5	2TA070BK1-025	热缩管	Ø7.00*L25.00mm 收缩比例2:1	1
4	2YT006	弹簧	ø ，材质黄铜	1
3	2YG016	锌合金柱	5 ，材质锌合金	1
2	2YG025	锌合金管	，材质锌合金带边	1
1	2C5M11311BK1	线材	OD1.13黑色银锡线 L=168mm	1
NO	P/N	ITLM	DESCRIPTION	Q'TY

☑ □ □ □

*NO USING RESTRICTED AND BANNED SUBSTANCE

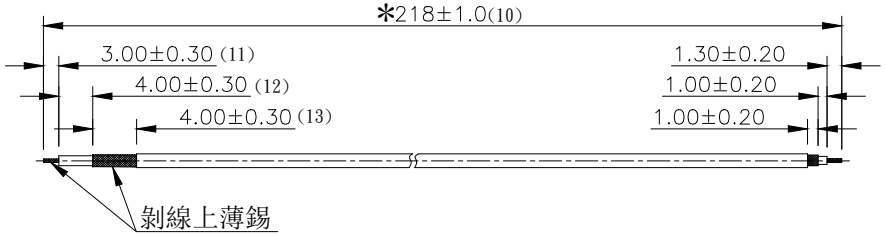

此線材为OD1.13黑色银锡线

客户代码：H377

DIM	TOL	DIM	TOL
X.	±0.30	X°	±4.0°
X.X	±0.20	X.X°	±3.0°
X.XX	±0.10	X.XX°	±2.0°
X.XXX	±0.05	X.XXX°	±1.0°

HJ-Tech　东莞市皇捷通讯科技有限公司

DRAW NO.		DATE
DESIGN:	SQL	2017.04.21
CHECK:		
APPROVED:		

DRAW NAME: Dipole天线
线馈式天线,CD387黑色,铜管+铜柱+弹簧,1.13黑+MHF,
外露线长 L=150mm，固定座印"WIFI"

FILE:
MODEL:
REV. A0 | SCALE N/A | UNIT: mm | SHEET: N/A
P/N NO. 3K0503BK14-001