


REVISION	DESCRIPTION	DATE	DRAFTER
A1	“单壁热塑套管”变更为“双壁含胶性”	18.05.25	DENGJUN.TAN
A2	增加裁,烤套管要求,修改成薄胶套管	20.06.10	Mark
A3	修改包装要求	20.06.16	Mark
A4	修正外壳料号	21.01.29	S.He
A5	变更剥线尺寸和焊接工艺	21.07.06	SQW
A6	变更接头、测试标准VSMR小于2.0、加EVA	21.09.26	S.He
A7	环焊后塞改为铆压后塞	21.10.20	S.He

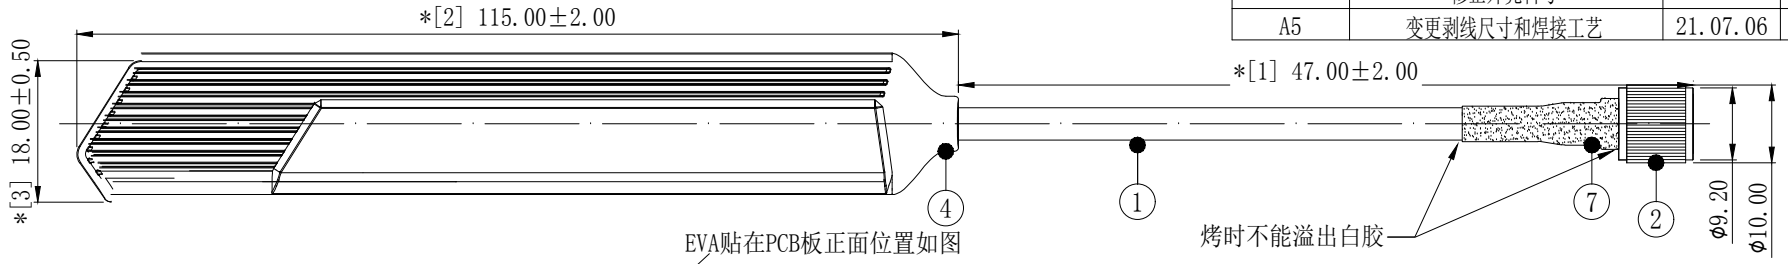


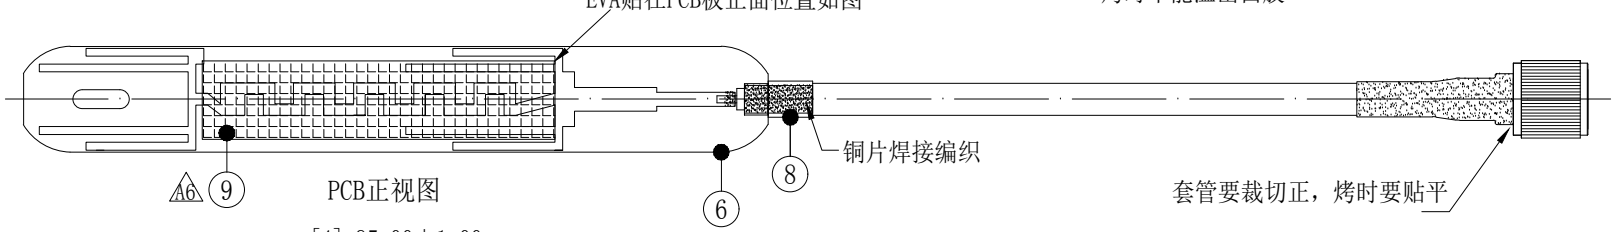

PCB正视图

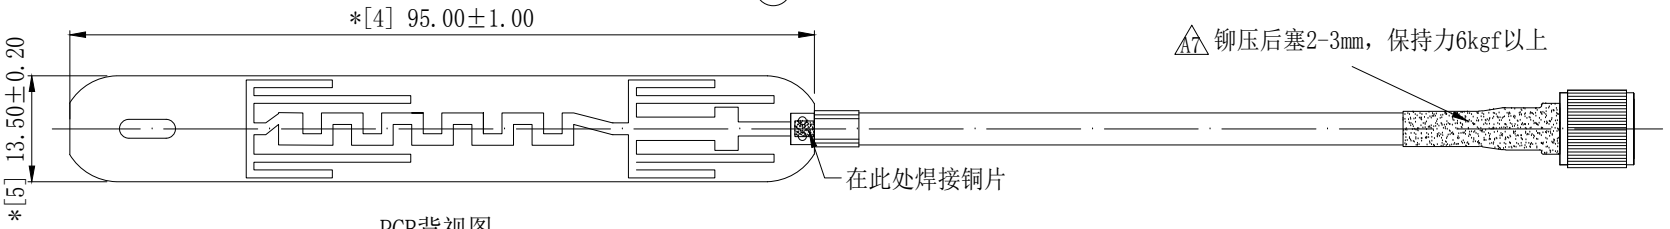

PCB背视图

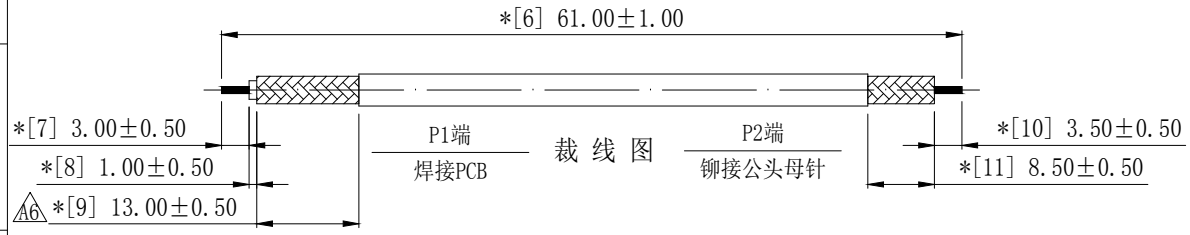

No.	PART NUMBER	PART NAME & DESCRIPTION	Q'TY	REMARKS
9	2MH106	EVA 黑色 L45.0*W10.0*T1.0mm,EVA+单面3M 9448A 背胶	1	---
8	2YC006	铜片,L8.20*W4.00*H4.20*T0.5 磷铜	1	---
7	2TC064BK2-025	双壁热缩管 6.40*L25.0，黑色(薄胶)	1	---
6	2YP013	L95.00*W13.50，铜箔喷绿油,焊锡点区域镀錫	1	---
5	2SBKG2020	刀锋外壳，L115*W18.0mm,ABS,黑色,无柱子	1	无LOGO
4	2SBKG2010	刀锋外壳，L115*W18.0mm,ABS,黑色,有柱子	1	无LOGO
3	2LC15PS022-5	SMA 母针OD1.8*L7.8mm，镀金3u''	1	---
2	2LC15PS022-8	主体+胶芯+后塞 塑胶外壳，黑色	1	---
1	2C5A14111BK1	微细同轴电缆SFX-141	1	---

技术要求：

1 电气特性：使用矢量网络分析仪100%测试。
特性阻抗:50Ω；2.4GHz-2.5GHz；驻波比:最大2.00;增益:峰值增益3dBi。
5.150GHz-5.850GHz;驻波比:最大2.00;增益:峰值增益5dBi。

2 尺寸检验：[*]为FAI检测项目；*为重点检测项目；■为CPK管制项目。

3 外观检验：目视全检。产品表面不得有刮伤、破损和脏污;镀层色泽光亮均匀，不得有氧化。

4 包装规范：50PCS/袋，400PCS/箱，纸箱用无皇捷LOGO(纸箱,L35*W35*H12.0CM,材质K=K)。

5 环保要求：产品及其使用之物料皆需要符合RoHS要求。

COMPLIANCE WITH THE REQUIREMENT: ■RoHS; □HF; □SONY SS-00259; □OTHERS
*NO USING ESTRICTED AND BANNED SUBSTANCE

H431/H393/H038

GENERAL TOLERANCE:
LINEAR:
X ±0.20
X.X ±0.15
X.XX ±0.05
X.XXX ±0.01
ANGLE:
X° ±4.00°
X.X° ±3.00°
X.XX° ±2.00°
X.XXX° ±1.00°

HJ-Tech 东莞市皇捷通讯科技有限公司

FILE NAME: 产品图
ENG/DATE: DENGJUN.TAN/18.04.17
CHE/DATE:
APP/DATE:

TITLE: 射频天线组件
直连式外置天线,G20黑色,PCB结构,141黑色+SMA公头
母针,外露长度47mm

P/N: 3D2001BK00-001

UNIT: mm
SCALE: 1:1
REVISION: A0
SHEET: 1/1