
REVISION	DESCRIPTION	DATE	DRAFTER
A0	FIRST RELEASE	19.07.24	Mark

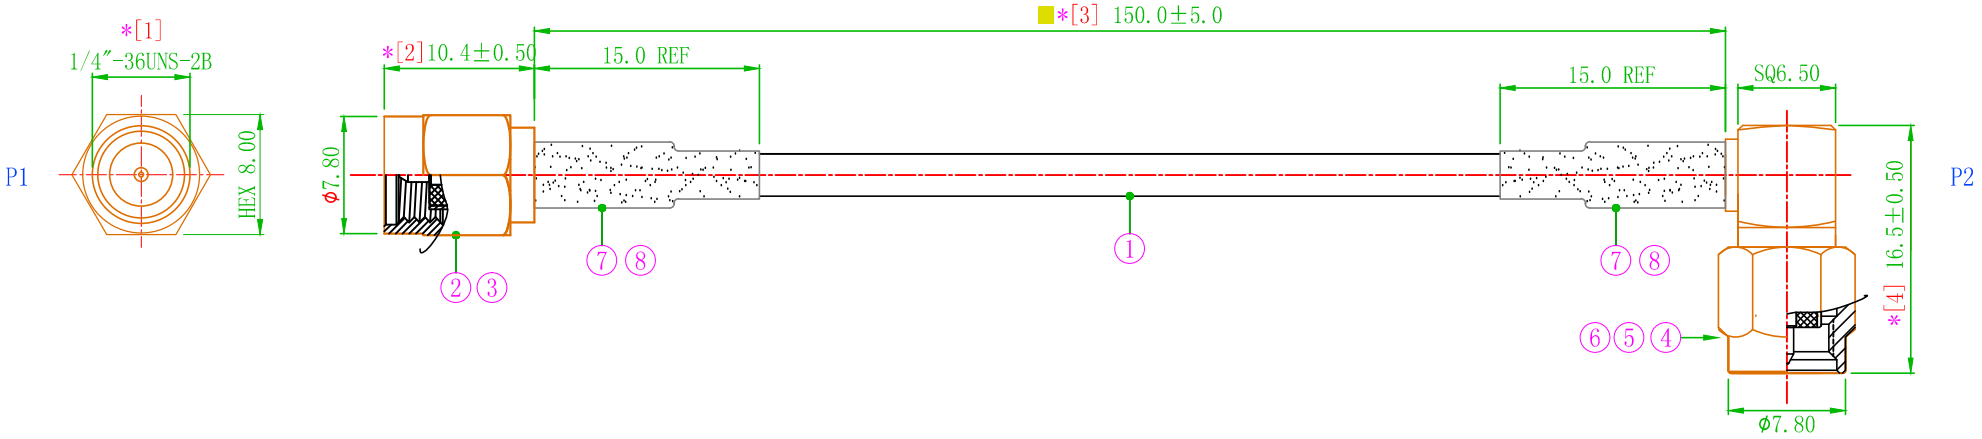

No.	PART NUMBER	PART NAME & DESCRIPTION	Q'TY	REMARKS
8	2TA035BK1-015	OD:3.5*L15.0mm,无卤阻燃,125H2普通型,黑色	2	---
7	2LC15S-601	铜管,C3602铆料,镀镍OD:3.9*L9.0*内孔3.2mm	2	---
6	2LC15PM621-7	SMA 公头侧盖镀金, M5*Txxmm	1	---
5	2LC15PM621-6	绝缘粒, 材质TPFE,OD3.8*Txxmm	1	---
4	2LC15PM621-2	90度SMA公头公针H8.0*L17.0*W13.0镀金	1	(主体+胶芯)
3	2LC15PM623-5	SMA 公针OD:1.5*L8.3mm 镀金	1	---
2	2LC15PM623-2	SMA公头 H8.0*L16.5镀金	1	(主体+胶芯)
1	2C5R31613BN1	RG316透明棕双银线-50 OHM	1	---

技术要求：

1 电气特性：特性阻抗:50Ω；适用频率范围:DC-6GHz,VSWR<2.0；

2 断短路与高压测试：100%使用线材综合测试仪测试。

测试条件：断短路判定值:2kΩ;直流导通电阻:最大2.00Ω;绝缘电阻:DC 300V,0.05秒,50MΩ。

3 尺寸检验：[*]为FAI检测项目；*为重点检测项目；■为CPK管制项目。

4 外观检验：目视全检。产品表面不得有刮伤、破损和脏污；镀层色泽光亮均匀，不得有氧化。

5 包装规范：25 PCS/扎，4扎/包。

6 环保要求：产品及其使用之物料皆需要符合RoHS要求。

COMPLIANCE WITH THE REQUIREMENT: ■RoHS; □ HF; □ SONY SS-00259; □ OTHERS
*NO USING ESTRICTED AND BANNED SUBSTANCE

H384

GENERAL TOLERANCE:

LINEAR:	
X	±5.00
X.X	±1.00
X.XX	±0.50
X.XXX	±0.05
ANGLE:	
X°	±4.00°
X.X°	±3.00°
X.XX°	±2.00°
X.XXX°	±1.00°

HJ-Tech 东莞市皇捷通讯科技有限公司

FILE NAME:	产品图
ENG/DATE:	Mark/19.07.24
CHE/DATE:	.
APP/DATE:	.
TITLE:	射频天线连接器组件 RF CABLE,RG316线,P1端SMA公头公针, P2端90度SMA公头公针,外露线长L=150mm
P/N:	3C0819A01-001
UNIT:	mm
SCALE:	1:1
REVISION:	A0
SHEET:	1/1