
REVISION	DESCRIPTION	DATE	DRAFTER
A0	首次发行	22.03.09	S.He
A1	将焊线处的绝缘防护工艺由套管改为注塑	22.04.06	S.He

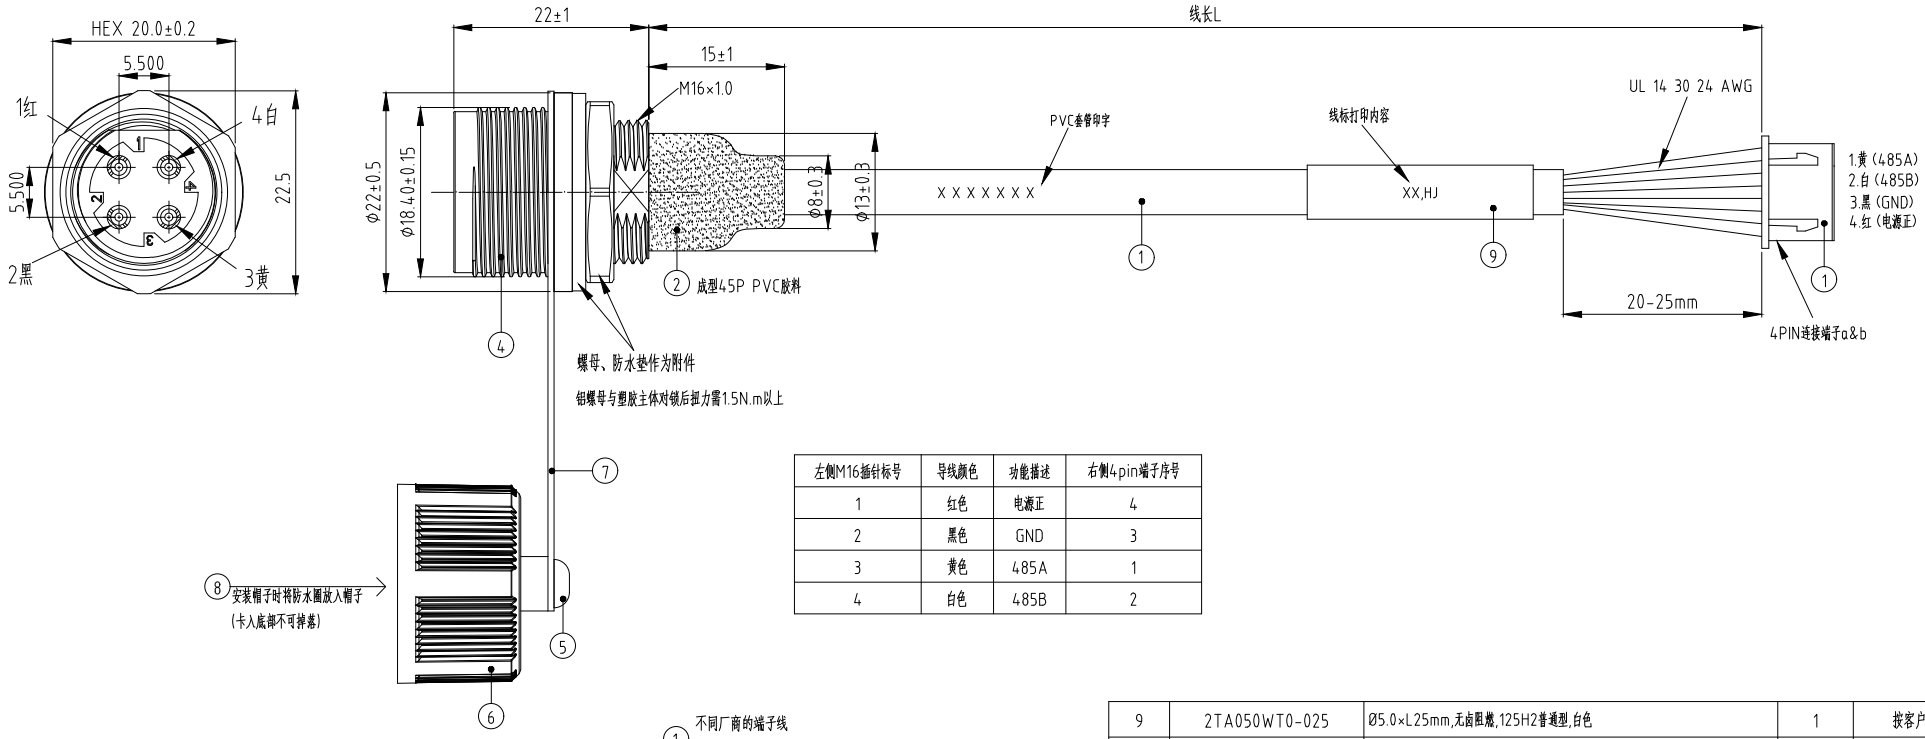

左侧M16插针标号	导线颜色	功能描述	右侧4pin端子序号
1	红色	电源正	4
2	黑色	GND	3
3	黄色	485A	1
4	白色	485B	2

成品料号	线长L	PVC管长L	4PIN端子线	Ø5.0白色热缩管线标号xx	客户料号
2LC00PM911	120±5	90	2LC00PF004 (WCON)	/	6228001301
2LC00PM917	280±5	250	2LC00PF008 (WCON)	/	6228001401
2LC00PM919	260±5	230	2LC00PF009 (WCON)	COM-CON10,HJ	6228003002
2LC00PM922	120±5	90	2LC00PF012 (LYCN)	/	6228003800
2LC00PM923	280±5	250	2LC00PF014 (LYCN)	/	6228003900
2LC00PM924	260±5	230	2LC00PF013 (LYCN)	COM-CON10,HJ	6228004000
2LC00PM925	600±10	570	2LC00PF015 (LYCN)	ARM-CON13,HJ	6228004100

"/"不需要套Ø5.0白色热缩管

NO	PART NUMBER	PART NAME & DESCRIPTION	Q'TY	REMARKS
9	2TA050WT0-025	Ø5.0×L25mm,无卤阻燃,125H2普通型,白色	1	按客户要求印字
8	2LC00S-412	红色O型硅胶圈 外径18.0×内径14.0×线径OD2.0mm	1	---
7	2LC000-003	工业连接器配件带子，黑色，OD22.3×L72.8mm	1	---
6	2LC000-501	黑色防尘帽，OD22.0×L16.7mm	1	---
5	2LC00S-329	白色不锈钢十字螺丝,螺牙M3，总长5.9mm	1	---
4	2LC00PM902	工业连接器,公端4PIN插针,绿色绝缘,OD:22×L24.0mm	1	套料
3	2TE050BK1-000	黑色PVC套管600V/105°C/ 内径4.0 外径5.0(卷料，单位M)	1	---
2	2FQ005	注塑成型/45P PVC胶料/黑色	1	---
1	//	工业连接器配件4PIN插头+端子+线(白、红、黑、黄)，线材L=	1	套料

技术要求：

1.所有材料需无损伤、无脏污；端子无变形。
芯线需压入端子，不可有芯线飞出。
线缆加工需符合IPC-WHMA-A-620规范相关要求。
阻燃等级：UL94 V-0

2.电性测试要求：100%测试/LOT
导通电阻：2Ω
耐电压：500V AC，1mA ,0.1s
绝缘电阻：500V DC，100MΩ ,0.1s

3.线缆加工需符合IPC620规范及CSI相关要求；
所有材料需无损伤、无脏污、端子无变形；所有芯线需压入端子，
不可有芯线飞出；所有端子需穿插到位；不可有接触不良、错位等不良现象。

4.线束拉力测试不小于图中表格要求(依据UL486)。(注：多线并打时，以单根分别测。)

5.此产品需符合ROHS(2011/65/EU)要求。

客户要求：厂商代码为公司名称汉语拼音首字母,具体以CSI编定为准。
标识实现方式与线标相同。厂商代码文字朝向与线标要求相同。

COMPLIANCE WITH THE REQUIREMENT: ■RoHS; □HF; □SONY SS-00259; □OTHERS
×NO USING ESTRICTED AND BANNED SUBSTANCE

H575

规格AWG	拉力N
28	8.9
26	13.4
24	22.3
22	35.6
20	57.9
18	89
16	134

GENERAL TOLERANCE:

LINEAR:	
X	±0.30
X.X	±0.20
X.XX	±0.10
X.XXX	±0.05
ANGLE:	
X°	±4.00°
X.X°	±3.00°
X.XX°	±2.00°
X.XXX°	±1.00°

HJ-Tech 东莞市皇捷通讯科技有限公司

FILE NAME: 产品图	TITLE: 工业连接器,公端4PIN插针,绿色绝缘, OD:22×L24.0mm，线长L=
ENG/DATE: S.He/21.01.28	
CHE/DATE: .	P/N: //
APP/DATE: .	UNIT: mm / SCALE: 1:1 / REVISION: A0 / SHEET: 1/1