


REVISION	DESCRIPTION	DATE	DRAFTER
A0	FIRST RELEASE	21.12.24	S.He
A1	变更上下固	22.06.13	S.He
A2	用WG上下固杆套	22.08.24	S.He

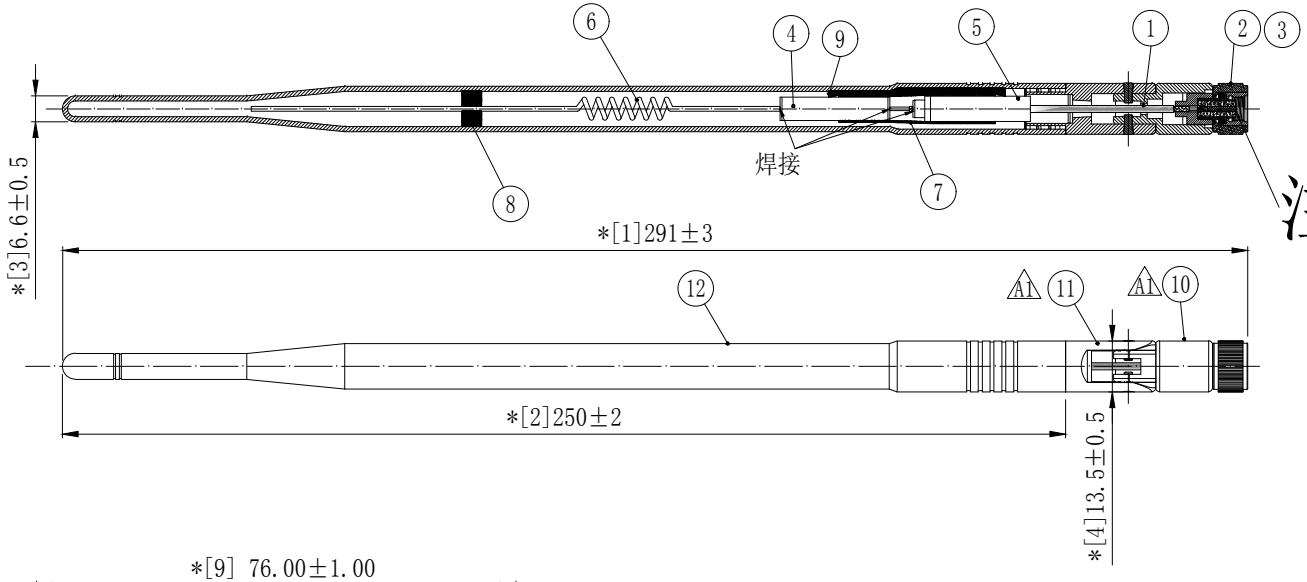

注意为母针



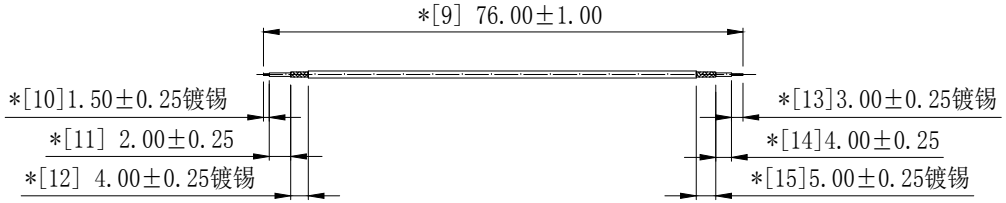

12	2SBKG2900	天线杆套,黑色	1	--- A2
11	2SBKU31N8	CD384上固,OD:13.00*L28.2mm,PC+PBT,黑色	1	--- A2
10	2SBKD36N3	CD13小孔下固,OD:13.0*L25.3mm,PC+PBT,黑色	1	--- A2
9	2MH106	EVA 黑色 L45.0*W10.0*T1.0mm,EVA+单面3M	1	---
8	2MH012	OD:8.0*T5.0mm,EVA	1	---
7	2TA070BK1-040	OD:7.0*L40.0mm,无卤阻燃,125H2普通型,黑色	1	---
6	2YT105	OD1.2*[L32.5+OD5.8*P3.5*T6+L83]黄铜, 总长L140mm	1	---
5	2YG160	组装铜管,铜塞+铜管OD6.5xL25.5mm，总长30.0mm	1	---
4	2YG117	铜管:L28.0*OD6.0mm，两端铜塞	1	---
3	2LC15PF801-5	SMA 母针镀金OD1.5*L7.8mm，镀金	1	---
2	2LC15PF052-8	SMA公头,旋转头镀金,黑色POM外壳	1	---
1	2C5R17813BN1	RG178透明棕双银线-50 OHM	1	---
No.	PART NUMBER	PART NAME & DESCRIPTION	Q'TY	REMARKS

A1

技术要求：

1 电气特性：使用矢量网络分析仪100%测试。
特性阻抗:50Ω；适用频率范围:1.85-1.95GHz；驻波比:最大2.00;增益:5dBi。
2 尺寸检验：[*]为FAI检测项目；*为重点检测项目；■为CPK管制项目。
3 外观检验：目视全检。产品表面不得有刮伤、破损和脏污;镀层色泽光亮均匀，不得有氧化。
4 包装规范：50pcs/包
5 环保要求：产品及其使用之物料皆需要符合RoHS要求。

COMPLIANCE WITH THE REQUIREMENT: ■RoHS; □HF; □SONY SS-00259; □OTHERS
*NO USING ESTRICTED AND BANNED SUBSTANCE

H431

GENERAL TOLERANCE:
LINEAR:
X ±0.20
X.X ±0.15
X.XX ±0.05
X.XXX ±0.01
ANGLE:
X° ±4.00°
X.X° ±3.00°
X.XX° ±2.00°
X.XXX° ±1.00°

HJ-Tech 东莞市皇捷通讯科技有限公司

FILE NAME: 产品图
ENG/DATE: S.He/21.12.24
CHE/DATE:
APP/DATE:

TITLE: 射频天线组件
直连式外置天线,G39黑色,铜管+铜管+弹簧,
RG178+SMA公头母针(1.85-1.95GHz天线5dBi)

P/N: 3D3901BK08-001

UNIT: mm | SCALE: 1:1 | REVISION: A0 | SHEET: 1/1